

# LED Birnen – Kerzenform / LED Candles

## Serie SCL04 Series SCL04

### Hoher CRI Wert, volles sonnenlichtähnliches Spektrum – Hohe Lichtausbeute

- Bestückt mit Sonnenspektrum LED
- Hohe Lichtausbeute 90 lm/W
- Hoher CRI Wert Ra98
- Gehäuse UL94-5VA für Gewinde E14
- Applikationen:  
Haushalt, Büro, Hotel, Kronleuchter
- Beste naturgetreue Farbwiedergabe
- Flickerarm
- Dimmbar

### Spezifikationen


Produkt	Typ SCL04
Nennleistung	4 W
Abmessungen	∅ 36 x 100 mm
Farbtemperatur	3,000 K
Farbwiedergabeindex	Ra 98
Nennlichtstrom	360 lm
Effizienz	90 lm/W
Gewicht	23 g
Lebensdauer	40,000 hours
Betriebsspannung	AC 230 V @ 50 Hz / 60 Hz
Gehäusematerial	UL94-5VA
Betriebstemperatur	-20°C ~ +40°C
Flicker %	< 2,5%
Dimmbar	Ja

### High CRI, full spectrum natural light, high luminous efficacy, long life-span, low flicker

- Loaded with Sunspecrum LED
- Luminous efficacy 90 lm/W
- High CRI (Ra 98), High-visibility light
- Housing UL94-5VA for Thread E14
- Applications:  
Home, Commercial, Hotel, Candeliers
- High color reproduction
- Low flickering
- Dimmable

### Specifications


Products	Type SSL08
Power Consumed	4 W
Size	∅ 36 x 100 mm
CCT	3,000 K
CRI	Ra 98
Total Lumen	360 lm
Efficacy	90 lm/W
Weight	23 g
Life-span	40,000 hours
Input Voltage	AC 230 V @ 50 Hz / 60 Hz
Body (Heat Sink)	UL94-5VA
Operating Temperature	-20°C ~ +40°C
Flicker %	< 2,5%
Dimmable	Yes

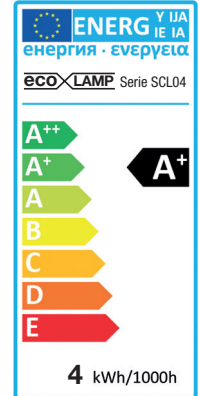


### Lichtspektrum / Light spectrum



### Lichtverteilungskurve Light Distribution Curve

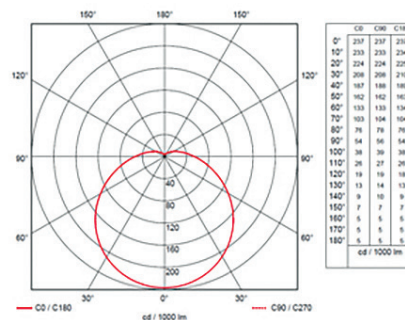

### Abmessungen (mm) Dimensions (mm)



Alle technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!  
All technical changes and mistakes reserved!